


DOPPELT VERSTELLBARE GRIFFE

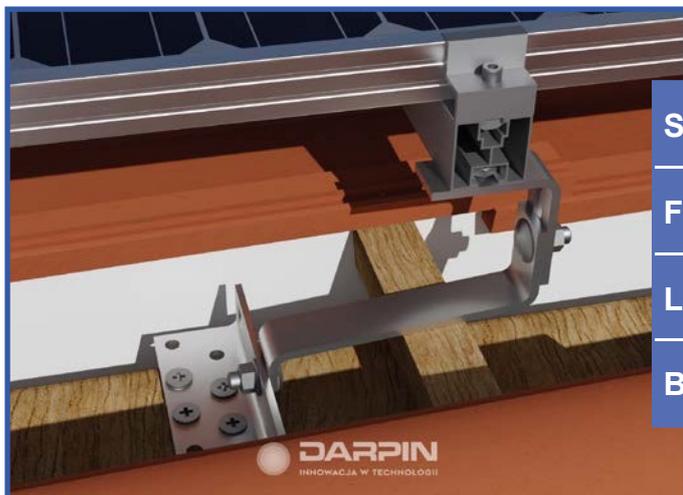

Stahl	1.4016 AISI 430
Flacheisen	30 x 5 mm, Länge jede
Löcher in der Basis-	9 x Ø9 mm
Befestigungsbohrung	11 x 45 mm


Griffe mit Standardeinstellung

WG005 - L=115 mm

WG011 - L=130 mm

WG014 - L=140 mm

WG006 - L=150mm

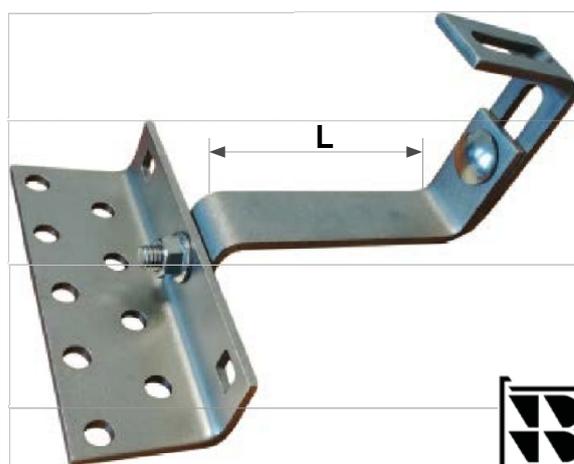


Beispiele für Griffe mit vergrößertem Verstellbereich

WG042




WG023

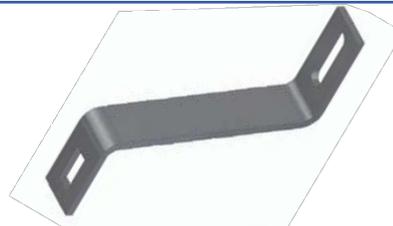

DACHHALTER




BIBERSCHWANZHALTER

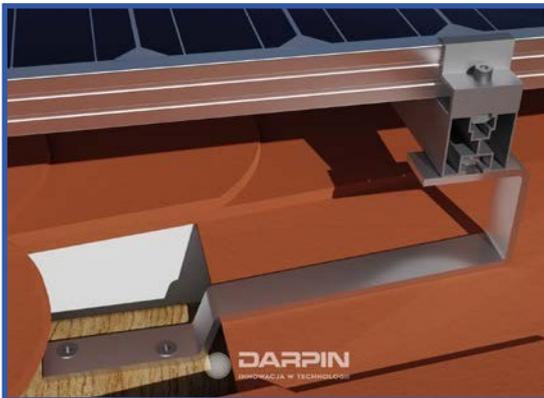

nicht einstellbar - WG002


Stahl	1.4016 AISI 430
Flacheisen	30 x 5 mm, Länge 300 mm
Löcher im Flacheisen	2 x Ø9 mm
Montagebohrung	11 x 40 mm

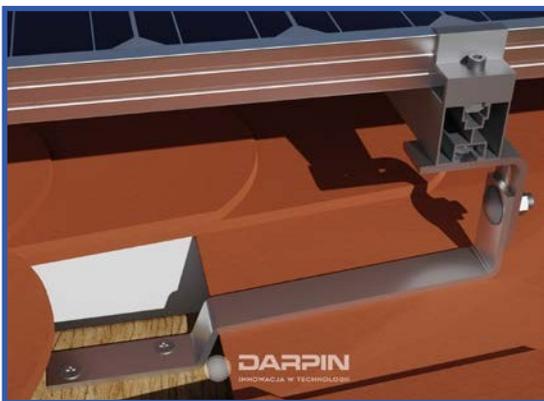

einstellbar - WG007

Stahl	1.4016 AISI 430
Flacheisen	30 x 5 mm, Länge 300 mm
Löcher im Flacheisen	2 x Ø9 mm
Montagebohrung	11 x 45 mm

SCHINDELHALTER

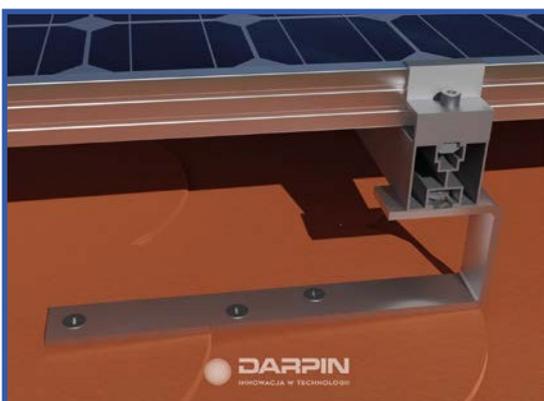

nicht einstellbar - WG001

Stahl	1.4016 AISI 430
Flacheisen	30 x 5 mm, Länge 250 mm
Löcher im Flacheisen	3 x Ø9 mm
Montagebohrung	11 x 40 mm



einstellbar - WG008

Stahl	1.4016 AISI 430
Flacheisen	30 x 5 mm, Länge 250 mm
Löcher im Flacheisen	3 x Ø9 mm
Montagebohrung	11 x 45 mm



KG CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Pawliczka 25, 41-809 Zabrze


NIP: 6482767239

REGON: 243106859

KRS: 0000440942


DACHHALTER

SONNENKOLLEKTORBEFESTIGUNG MIT VERTIKALER VERSTELLUNG

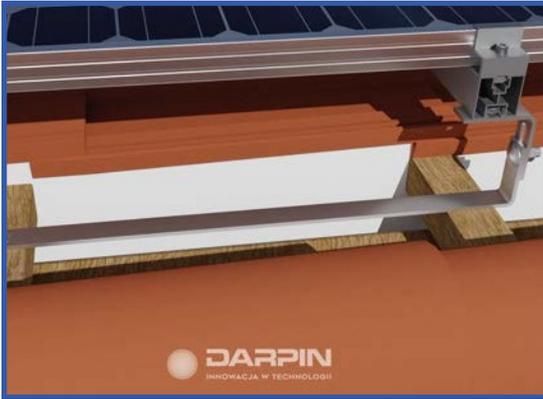

WG 016 (4 mm), WG012 (5 mm)


Stahl	1.4016 AISI 430
Flacheisen	510 x 30 x 4 mm/5 mm
Löcher im Flacheisen	Ø9 mm
Montagebohrung	11 x 45 mm

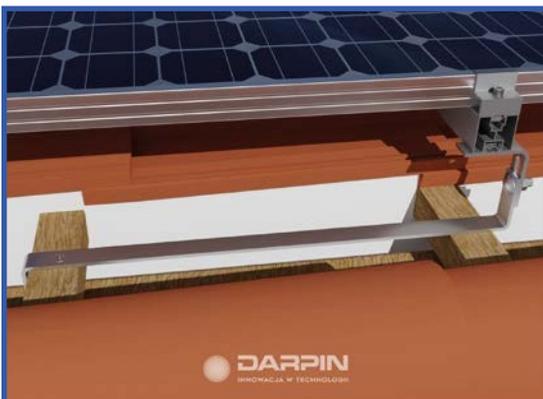

WG 015 (4 mm), WG013 (5 mm)

Stahl	1.4016 AISI 430
Flacheisen	470 x 30 x 4 mm/5 mm
Löcher im Flacheisen	Ø9 mm
Montagebohrung	11 x 45 mm


Es ist möglich, den Dachhaken an der Befestigungsstelle an der Latte zu konfigurieren

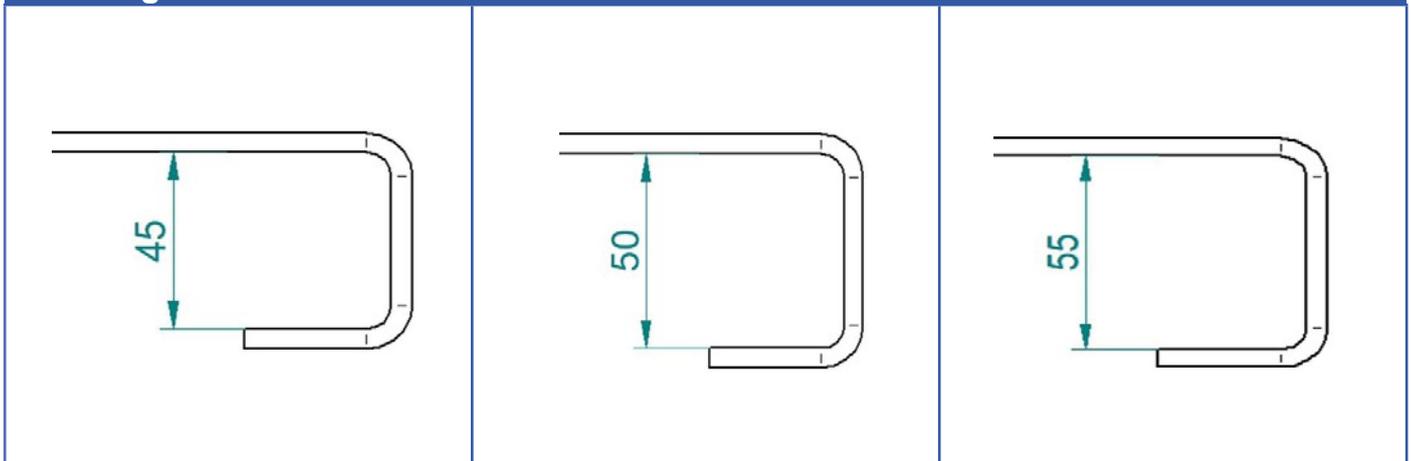




KG CONSTRUCTION Sp. z o.o.
 Pawliczka 25, 41-809 Zabrze
 NIP: 6482767239
 REGON: 243106859
 KRS: 0000440942


BIBERSCHWANZKLAMMERN (BREIT)

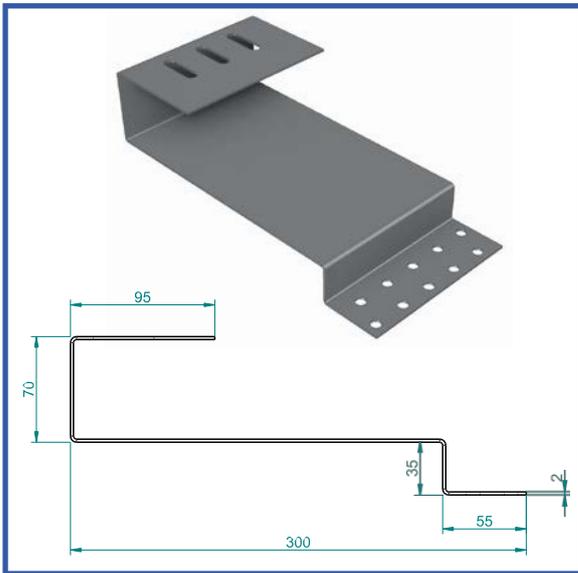

WG017	
Stahl	1.4301
Flacheisen	150 x 2 mm, Länge 300 mm
Löcher im Flacheisen	10 x Ø9 mm
Montagebohrung	10,5 x 40 mm

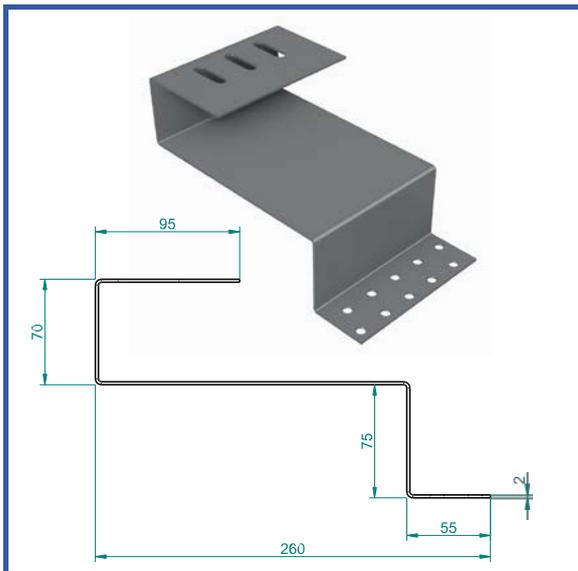

WG018	
Stahl	1.4301
Flacheisen	150 x 2 mm, Länge 260 mm
Löcher im Flacheisen	10 x Ø9 mm
Montagebohrung	10,5 x 40 mm

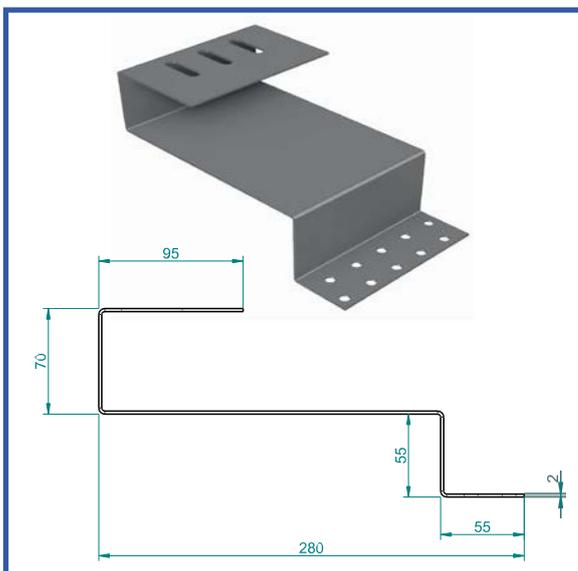

WG077	
Stahl	1.4301
Flacheisen	150 x 2 mm, Länge 280 mm
Löcher im Flacheisen	10 x Ø9 mm
Montagebohrung	10,5 x 40 mm

DACHHALTER



ADAPTER FÜR DOPPELGEWINDESCHRAUBE

P031 (4 mm), P008 (5 mm)	
Stahl	1.4016 AISI 430
Flacheisen	80 x 30 x 5/4 mm
Schraubenlöcher	Ø11 mm
Montagebohrung	11 x 40 mm



DOPPELGEWINDESCHRAUBE

T005 (200 mm), T004 (250 mm)	
Stahl	1.4301 AISI 304
Abmessungen	M10 x 200/250 mm

Das Set besteht aus 3 Muttern M10 DIN 6923 (Stahl 1.4301 AISI 304) und einer EPDM-Dichtung.


STEHBLATTHALTER





WG033	
Stahl	1.4016 AISI 430
Flacheisen	100 x 40 x 45 x 4 mm
Montagebohrung	11 x 40 mm



KG CONSTRUCTION Sp. z o.o.
 Pawlica 2, 80-739 Zabrze
 NIP: 642167239, 41-809 Zabrze
 REGON: 142107259
 KRSE: 000440942
 KRS: 0000440942

<p>Silberne Endkappe 30mm ID: T052</p>		<p>Silbernes Häkchen in der Mitte ID: T013</p>		<p>Silberne Endkappe 35mm ID: T012</p>	
--	---	--	--	--	---

<p>Schwarzer Endklebstoff 30mm ID: T051</p>		<p>Mittelkupplung schwarz ID: T007</p>		<p>Schwarze Endkappe 35mm ID: T006</p>	
---	---	--	--	--	---

<p>Inbusschraube M8 x 30 ID: T041</p>		<p>Mutter M8 A2 (1.4301) ID: T037</p>		<p>Sechskantschraube M10x20 A2 (1.4301) ID: T001</p>		<p>Sechskantmutter M10 A2 (1.4301) ID: T020</p>	
---------------------------------------	---	---------------------------------------	---	--	---	---	---

<p>Aluminiumprofil 40 x 40 (silber) 2,2/3,3/4,4/6,6 m Für Standardschraube (T023) ID: T0</p>			<p>Standardschraube M8x25 ID: T023</p>
<p>Aluminiumprofil 40 x 40 (schwarz) 2,2/3,3/4,4/6,6 m Für Standardschraube (T023) ID: T061</p>			


<p>Profil-Endkappe 40 x 40 (silber) ID: T010</p>		<p>Profil-Endkappe 40 x 40 (schwarz) ID: T049</p>	
--	---	---	---

<p>Profilverbinder silber 120 x 25 x 45mm ID: T011</p>		<p>Profilverbinder schwarz 120 x 25 x 45mm ID: T062</p>	
--	---	---	---

ALUMINIUM

MONTAGEDREIECK MATERIAL: ALUMINIUMWINKEL 40 X 40 X 3 MM

ID: WG069

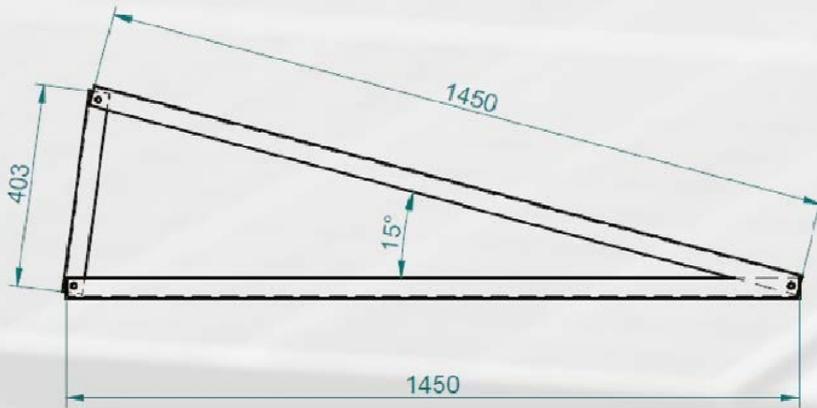


3x
Schraube
M10x20 A2



3x Mutter M10
x25 A2



ID: WG070

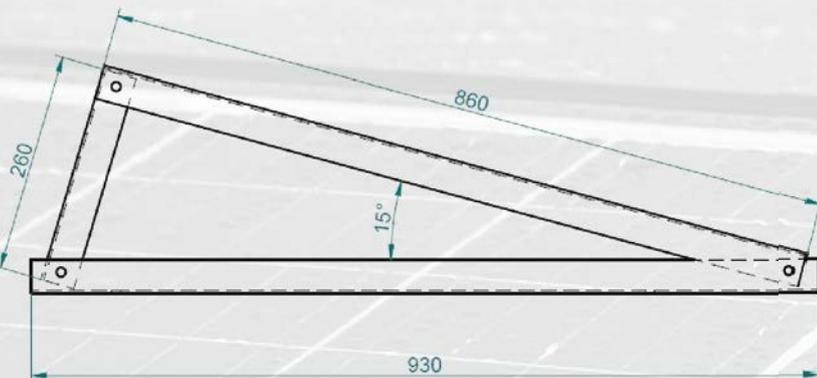


3x
Schraube
M10x20 A2



3x Mutter M10
x25 A2



ID: WG071

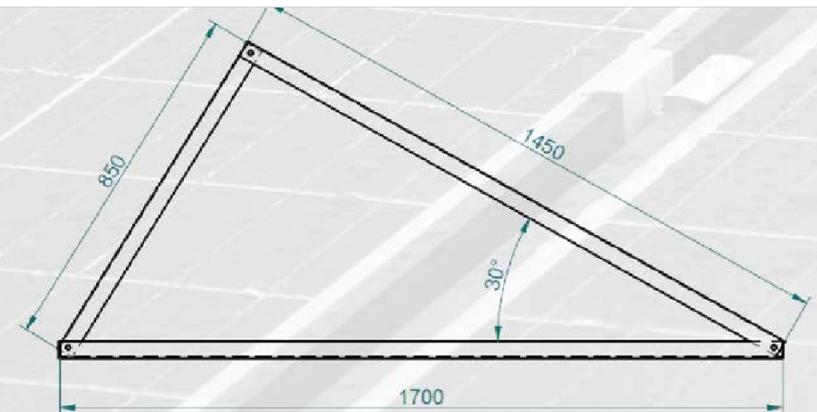


3x
Schraube
M10x20 A2



3x Mutter M10
x25 A2



ID: WG072

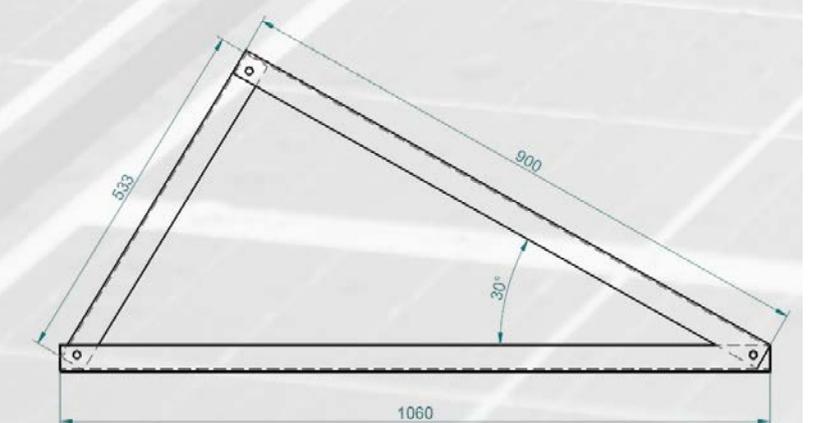

3x
Schraube
M10x20 A2



3x Mutter M10
x25 A2



TRAPEZFÖRMIGE BRÜCKEN MIT EPDM FÜR TRAPEZFÖRMIGE BLECHDÄCHER



LOW	
Material	Aluminium
Abmessungen	330 mm x 40 mm
Schraube	mit Sechskantkopf M10



DURCHSCHNITT	
Material	Aluminium
Abmessungen	330 mm x 60 mm
Schraube	mit Sechskantkopf M10




DURCHSCHNITT	
Material	Aluminium
Abmessungen	330 mm x 70 mm
Schraube	mit Sechskantkopf M10



HOCH	
Material	Aluminium
Abmessungen	330 mm x 100 mm
Schraube	mit Sechskantkopf M10

WG 075 - FUGENLOSE VERTIKALE ERDUNG (SATZ)

Material: feuerverzinkter Stahl

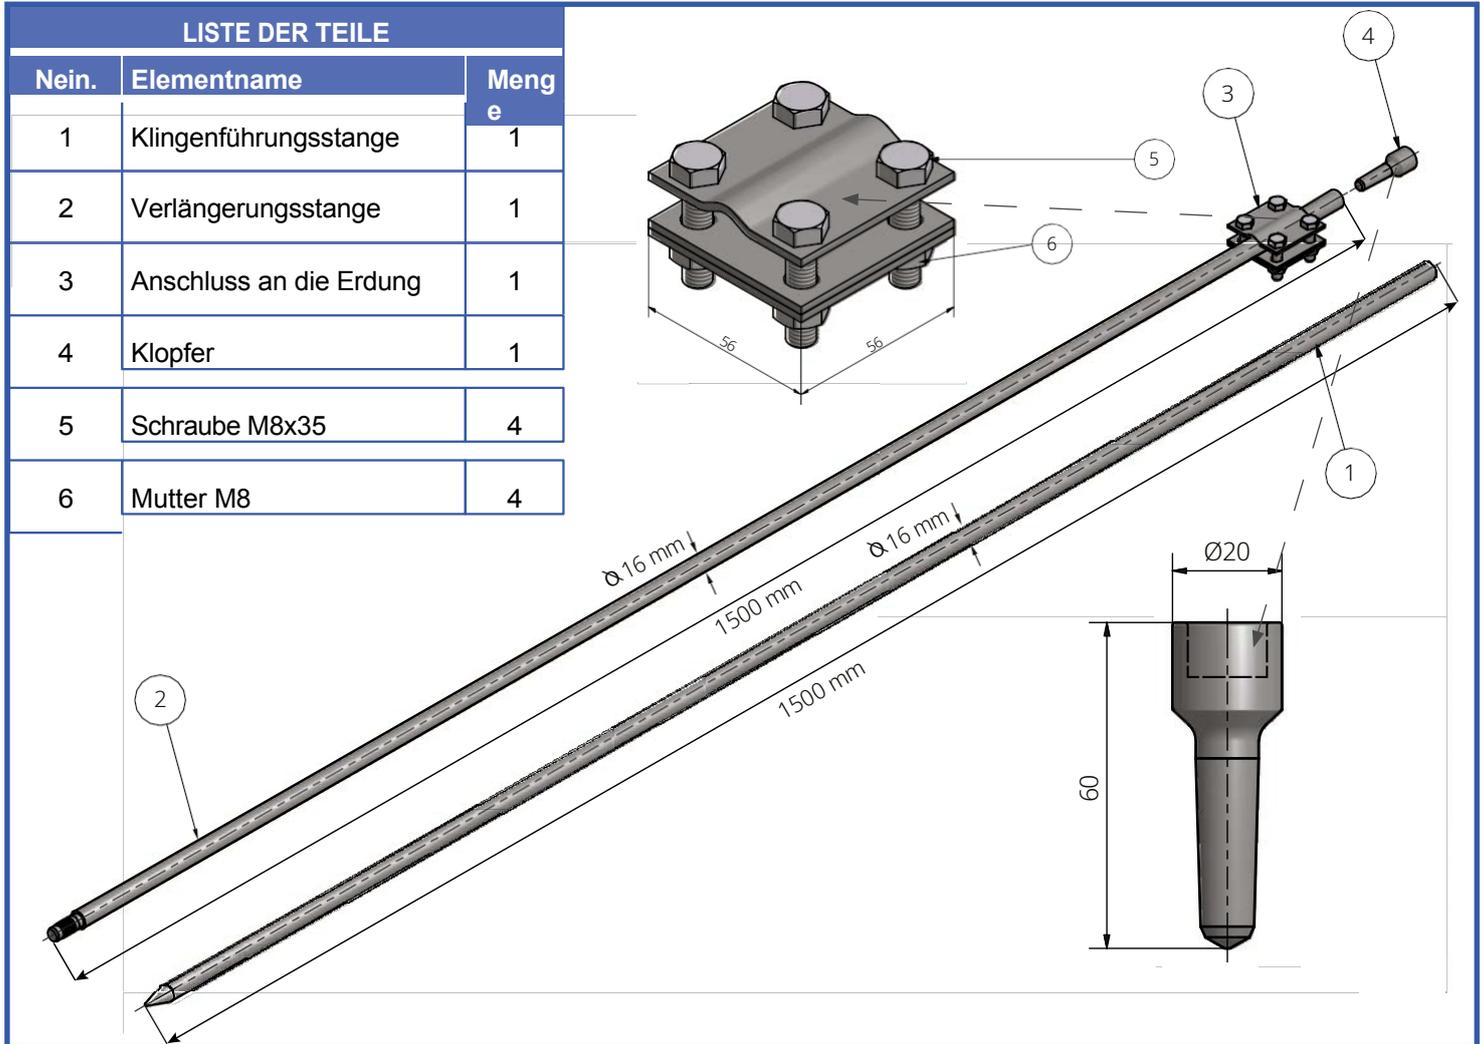

WG 076 - ERDUNGSERWEITERUNG

Material: feuerverzinkter Stahl

